

Producteur agréé : LEVIAT GmbH (données du 20230130)

Numéro d'immatriculation : **509**

Liebigstrasse 14
DE-40764 LANGENFELD

Phone +49 (0) 2173 970-0
E-mail info.de@leviat.com

ASSEMBLAGES MÉCANIQUES filetés
Type HBS 05S
BE 500 S Catégorie B d: 12, 16, 20, 25, 32
BE 500 S Catégorie F3 d: 32
"d" = Diameter

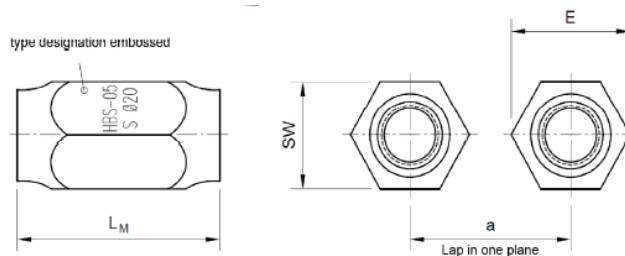
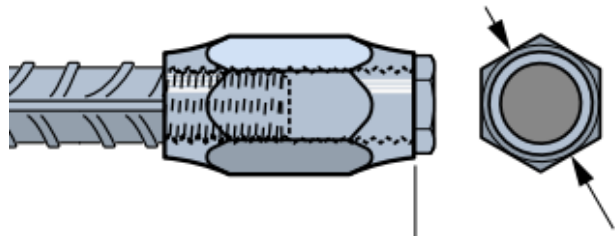


Table A3: dimensions HBS-05-S and HBS-05-RL (material according annex A2, all dimensions in [mm])

Nominal Ø	Thread	L _M	L _{M,RL}	a ¹⁾ minimum bar spacing	SW	E
12	M12x1,75	36	38	42	19	21,9
14	M14x2	42	44	46	22	25,4
16	M16x2	48	50	48	24	27,7
18	M18x2,5	56	58	52	27	31,2
20	M20x2,5	60	62	55	30	34,6
22	M22x2,5	68	70	59	32	37,0
25	M25x2,5	75	77	67	36	41,6
26	M26x2,5	75	77	74	41	47,3
28	M28x2,5	84	86	76	41	47,3
30	M30x2,5	90	92	84	46	53,1
32	M32x3	96	98	90	50	57,7

1) The spacing required for installation shall be observed.

Organisme de vente : Au siège social


Erkende Producent: LEVIAT GmbH (gegevens van 20230130)

Immatriculatie nummer: **509**

Liebigstrasse 14
 DE-40764 LANGENFELD

Phone +49 (0) 2173 970-0
 E-mail info.de@leviat.com

MECHANISCHE (schroef)VERBINDINGEN
Type HBS 05S
BE 500 S Categorie B d: 12, 16, 20, 25, 32
BE 500 S Categorie F3 d: 32
 "d" = Diameter

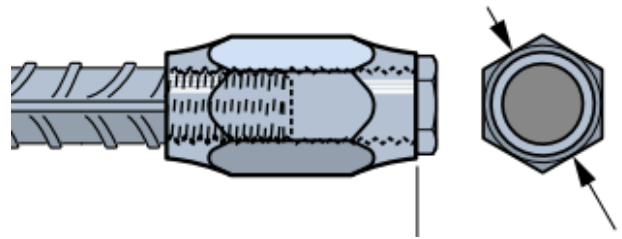

type designation embossed

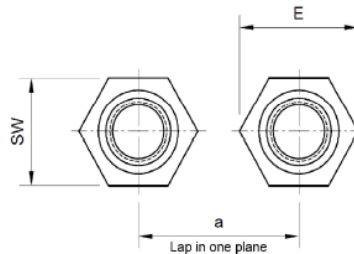



Table A3: dimensions HBS-05-S and HBS-05-RL (material according annex A2, all dimensions in [mm])

Nominal Ø	Thread	L _M	L _{M,RL}	a ¹⁾ minimum bar spacing	SW	E
12	M12x1,75	36	38	42	19	21,9
14	M14x2	42	44	46	22	25,4
16	M16x2	48	50	48	24	27,7
18	M18x2,5	56	58	52	27	31,2
20	M20x2,5	60	62	55	30	34,6
22	M22x2,5	68	70	59	32	37,0
25	M25x2,5	75	77	67	36	41,6
26	M26x2,5	75	77	74	41	47,3
28	M28x2,5	84	86	76	41	47,3
30	M30x2,5	90	92	84	46	53,1
32	M32x3	96	98	90	50	57,7

1) The spacing required for installation shall be observed.

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel